

## Eigenschaften

|                  |   |
|------------------|---|
| Klassifizierung: | Pflasterplatten aus Beton nach EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4, 7   |
| Oberfläche:      | Tiefenschutz, Microfase   |
| Aufbau:          | zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz > 4 mm   |
| Stärke:          | ca. 5 cm  |
| Gewicht:         | ca. 115 kg/m <sup>2</sup>   |
| Einsatzbereich:  | Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für private und/oder öffentliche Verkehrsflächen geeignet. Die einschlägigen, aktuellen Normen und Vorschriften für die Verlegung und Verwendung sind zu beachten. |

Das Steinsystem besteht aus 3 verschiedenen Steinformaten. Diese werden zu 27 Stück in einer Lage gemischt angeliefert.

|                        |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nennmaße</b>        | 297 x 197 mm | 197 x 197 mm | 97 x 197 mm  |
| <b>Rastermaße</b>      | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm | 100 x 200 mm |
| <b>Maßtoleranz L/B</b> | +/- 2 mm     | +/- 2 mm     | +/- 2 mm     |
| <b>Maßtoleranz H</b>   | +/- 3 mm     | +/- 3 mm     | +/- 3 mm     |

## Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Abstandhalter:                             | 2 mm Einfachnocken  |
| Max. Diff. zwischen den Flächendiagonalen: | 3 mm, wenn die Länge der Diagonalen 300 mm überschreitet, Kennzeichnung K |
| Konizität:                                 | planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite                                    |
| Oberseite:                                 | planmäßig eben  |
| Unterseite:                                | planmäßig eben  |
| Seitenflächen:                             | planmäßig eben  |
| Witterungswiderstand:                      | Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D                                |
| Abriebwiderstand:                          | Abschnitt 5.3.4, Klasse 4, Kennzeichnung I                                |
| zulässige Abweichungen der Nennmaße:       | Abschnitt 5.2.4, Klasse 2, Kennzeichnung P                                |
| Biegezugfestigkeit :                       | Abschnitt 5.3.3, Klasse 3, Kennzeichnung U                                |
| Gleit-/Rutschwiderstand:                   | Abschnitt 5.3.5: ausreichend, USRV (SRT)-Wert $\geq 55$                   |
| Rutschwerte:                               | R-Wert 13   |

## Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.


## Bitte beachten Sie:

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

## Verlegehinweise

1. Die einzelnen Steinzeilen werden parallel angelegt. Es ist darauf zu achten, dass Sie keine durchgehenden vertikalen Fugen erhalten.
2. Aus mehreren Paketen gemischt verlegen.
3. Für einen geraden Randabschluss müssen ggf. Steine zugeschnitten werden.

Rastermaße/Lagenbelegung in mm

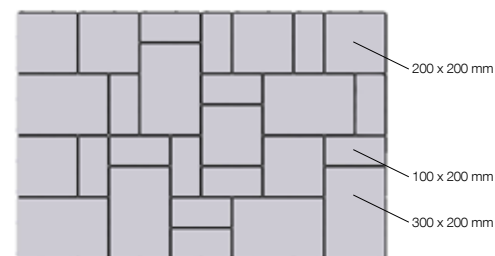

## Farbabbildungen



weiß-anthrazit-nuanciert    muschelkalk    macchiato

## Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf [www.ehl-for-diy.de](http://www.ehl-for-diy.de)



Farbe // weiß-anthrazit-nuanciert

**EHL AG Hauptverwaltung**  
 56642 Kruft  
 Alte Chaussee 127  
 Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
 Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
 info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)