

# Rechteckpflaster.

In 6 und 8 cm Steinstärke



**EHL**  
for **DO IT YOURSELF**

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

Klassifizierung: Pflasterstein aus Beton nach EN 1338, Klassen D, I  
Oberfläche: betonglatt, Microfase, Tiefenschutz  
Aufbau: zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz > 4 mm  
Stärke: ca. 8 cm bzw. ca. 6 cm  
Gewicht: 8 cm Stärke = ca. 180 kg/m<sup>2</sup> / 6 cm Stärke = ca. 135 kg/m<sup>2</sup>  
Einsatzbereich: Die 8 cm starken Pflastersteine sind im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen geeignet.  
Die 6 cm starken Steine sind im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für Hofeinfahrten und Parkflächen für private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet.

Je nach Herstellwerk sind bereits zwei Stück 10 x 10 cm Quadratsteine in der Lage integriert (produktionsbedingt enthält nicht jede Lage zwangsläufig 10 x 10 cm Steine).

<b>Steinstärken</b>	ca. 80 mm	ca. 60 mm
<b>Nennmaße</b>	196 x 96 mm	196 x 96 mm
<b>Rastermaße</b>	200 x 100 mm	200 x 100 mm
<b>Maßtoleranz L/B</b>	+/- 2 mm	+/- 2 mm
<b>Maßtoleranz H</b>	+/- 3 mm	+/- 3 mm

### Technische Daten

Abstandhalter: 8 cm Steinstärke: 3 mm mit Doppelnocken-Verschiebesicherung  
6 cm Steinstärke: 3 mm Einzelnocke durchgehend  
Konizität: planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite  
Oberseite: planmäßig eben  
Unterseite: planmäßig eben  
Seitenflächen: planmäßig eben  
Witterungswiderstand: Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D  
Abriebwiderstand: Abschnitt 5.3.4, Klasse 4, Kennzeichnung I  
Gleit-/Rutschwiderstand: Abschnitt 5.3.5: ausreichend, USRV (SRT)-Wert  $\geq$  55  
Rutschwerte: R-Wert 13

### Wichtiger Hinweis:

Rechteckpflaster in 6 cm Steinstärke ist nur für PKW-Parkflächen und Hofeinfahrten geeignet.

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit, der Abrieb- und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Farbtintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!


### Steinabbildungen



20 x 10 x 8 cm

20 x 10 x 6 cm

### Farbabbildungen

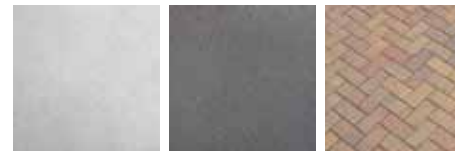

grau

anthrazit

herbstbunt  
(regional  
angepasst)

### Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf [www.ehl-for-diy.de](http://www.ehl-for-diy.de)



Farbe // herbstbunt

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)