

Die mit Nut und Feder.

Die Planomur Mauer gehört zu den Klassikern mit stilvollen Pfeilerelementen. Die offenporige Oberfläche und die normale Fase an den Steinen ist kennzeichnend für diesen universellen Mauerstein. Dank dem ausgefeilten Nut- und Federsystem lassen sich die Steine besonders einfach und stabil miteinander verbauen.

- Oberfläche:** werkseitiger Tiefenschutz, Fase, mit Nut- und Federsystem (außer bei Pfeilerstein)
Aufbau: einschichtig aus haufwerksporigem Beton
Hinweis: AE-Steine (50x25x20) besitzen jeweils eine glatte Kopfseite & eine Nutseite und werden ggf. auch ohne direkten Verband zum Nachbarstein verarbeitet und gleichmäßig in die Wandfläche verteilt. Sie werden im Mengenverhältnis 1:4 geliefert. Halbsteine (25x25x20) gibt es nur in den Ausführungen glatte Kopfseite/Nutseite & glatte Kopfseite/Federseite und werden im Verhältnis 1:1 geliefert.

Produkt	Art.-Nr.	Farbe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Verkaufseinheit [VE]	Bedarf je m ² ca.	Bedarf je lfdm ca.	kg pro VE
Normalstein	400416	anthrazit	50,0	25,0	20,0	ST	10,0	2,0	22,5
Halbstein	400415	anthrazit	25,0	25,0	20,0	ST	20,0	4,0	14,0
Pfeilerstein	400505	anthrazit	32,5	32,5	20,0	ST	-	-	21,0
Normalstein	400501	grau	50,0	25,0	20,0	ST	10,0	2,0	22,5
Halbstein	400503	grau	25,0	25,0	20,0	ST	20,0	4,0	14,0

Hinweise zum Aufbau:

Ein Viertel der Steine werden als Anfangs- bzw Endsteine mit einer glatten Kopfseite geliefert (Abb.1). Überzählige Anfangs-/Endsteine werden wie Normalsteine verarbeitet und gleichmäßig im Mauerverband verteilt.

Planomur-Halbsteine (Abb.2) werden in der Regel am Anfang bzw. am Ende der Mauer eingesetzt und ausschließlich mit einer glatten Kopfseite geliefert. Die gegenüberliegende Seite ist je zur Hälfte als Nutseite und Federseite ausgebildet.

Zum Ausgleich normaler Fertigungstoleranzen werden die einzelnen Steine mit ca. 2-3 mm breiten Stoßfugen zu den Nachbarsteinen versetzt.

Vollenden Sie den schlichten Look mit der passenden Abdeckplatte Typ 1 oder Typ 2.


(Abb. 1)




(Abb. 2)



Überzählige Anfangs- /Endsteine werden gleichermaßen im Mauerverband verteilt.

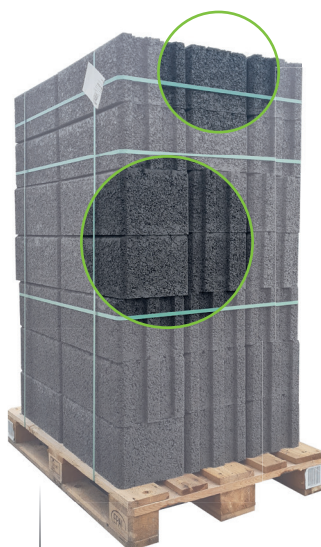

Anfangs-/Endsteine (50x25x20 cm) sind im Mengenverhältnis 1:4 beigefügt.

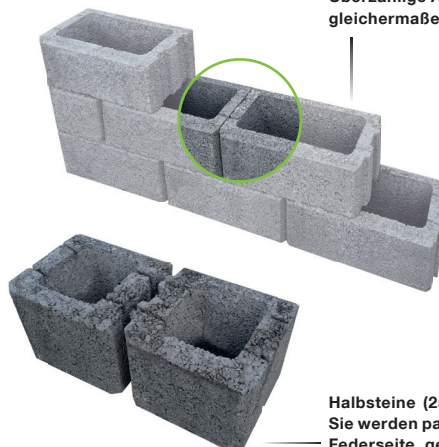

Halbsteine (25x25x20 cm) haben eine glatte Kopfseite. Sie werden paarweise im Verhältnis 1:1 mit Nutseite bzw. Federseite geliefert. Halbsteine können nicht einzeln bestellt werden.

